

Fig. 6

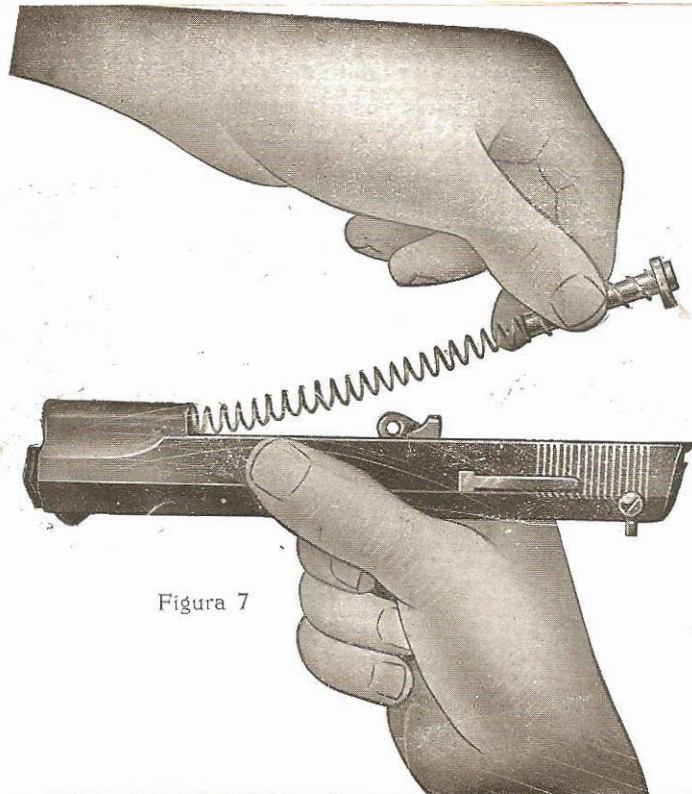


Figura 7

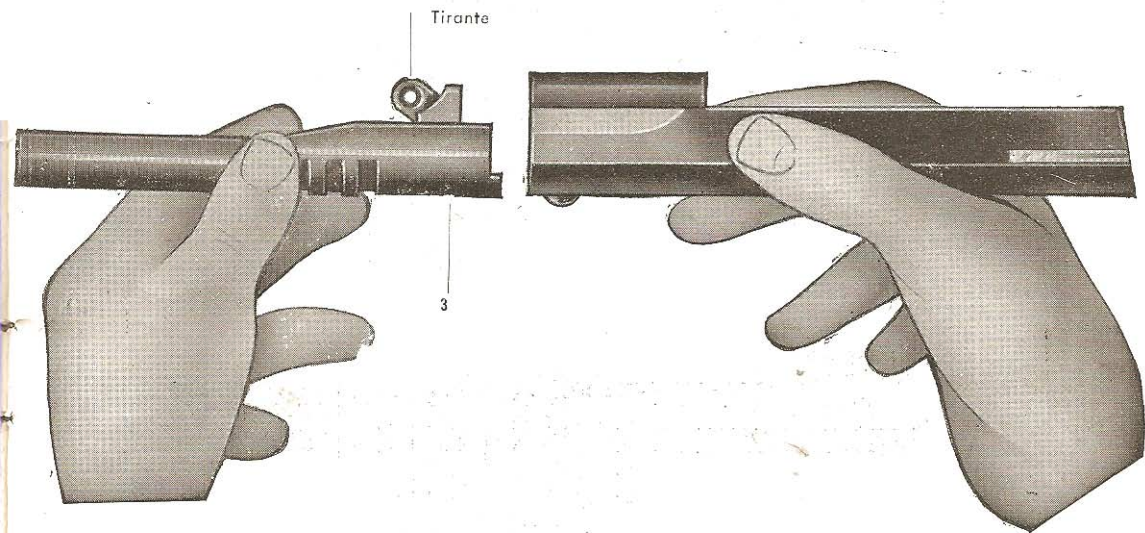


Figura 8

Datos numéricos

	Col. 9 mm. C	7,65 mm.	9 mm.38	Parabellén	38	45
Peso del arma con su cargador	g. 620	620	1000	1000	1010	1010
Longitud	mm. 160	160	204	204	217	217
Altura	» 115	115	130	130	143	143
Grueso de la empuñadura	» 25	25	30	30	33	33
Longitud del cañón	» 100	100	127	127	127	127
» de la parte rayada	» 61	61	105	105	105	105
Diám. exterior en la parte de la recámara	» 14	14	17	17	17,55	17,55
» en la parte rayada	» 12	10,7	13	13	13	14,75
Número de rayas del cañón	» 6	6	6	6	6	6
Profundidad de las mismas	» 0,08	0,08	0,15	0,15	0,15	0,16
Anchura de las mismas	» 3,20	2,8	3,20	3,20	3,33	4,02
Paso	» 240	240	240	240	270	270
Dirección a la derecha	»					
Longitud del cartucho	» 25	25	33,50	29,50	32	32
Peso de la vaina del cartucho	g. 3,02	2,65	4,18	3,90	4,18	5,80
» de la bala	g. 6,06	4,30	8,65	8,04	8,65	14,90
» de la pólvora	g. 0,195	0,23	0,480	0,26	0,48	0,32
» total del cartucho	g. 9,27	7,18	13,31	12,20	13,31	21,02

Datos balísticos

Velocidad	mts. 320	327	367,78	358	239
Potencia viva en la boca	kgs. 31,60	25,66	54,82	54	42,80
Penetración en madera de pino a 15 mts.	mm. 90	95	217,30	212,30	106,50
Presión en recámara por cm. cuadrado .	kgs. 1,405	1,300	2,050	2050	955

Piezas de la pistola que no aparecen en el despiece

- 1.º En el armazón: Botador. Pasador del botador. Pasador de retención del resorte del fiador y pitón.
- 2.º En el cañón: Tirante o cadeneta con su pasador.
- 3.º En la retenida: Pitón muelle y pasador.
- 4.º En el percutor: Pata con su pasador.
- 5.º En el cargador, tapón del cargador.

NOTA.— Todas estas piezas no se enumeran en la nomenclatura dado que se trata de partes integrantes de la pieza en que van y se hallan unidas a ella sin necesidad de desarme.

La anilla de la pistola se coloca a petición del cliente.

